

Handleiding DeltaCommand


Volg de instructies aangegeven in afb. 1:

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen 1 en 3 (van DeltaCommand) totdat de LED snel begint te knipperen.
2. Laat de knoppen 1 en 3 los en druk dan meteen op de knop (van DeltaCommand) waaronder u de nieuwe CODE wilt kopiëren.
3. De LED stopt dan met knipperen en blijft AAN. Druk dan meteen op de knop van de afstandsbediening die u wenst te kopiëren en houd deze niet verder dan 10 cm verwijderd van de DeltaCommand .

Het leren van een andere soort afstandsbediening

Met de bovenstaande procedure, wordt de ontvangen code gecontroleerd aan alle eisen waar de bekende codes aan voldoen. U kunt ook een andere vorm van codes kopiëren (onbekend, dus het zal niet worden gecontroleerd). Volg dan ook de bovenstaande instructie maar druk dan tegelijkertijd op de knoppen 1 en 2 in plaats van 1 en 3.

Afb.1:

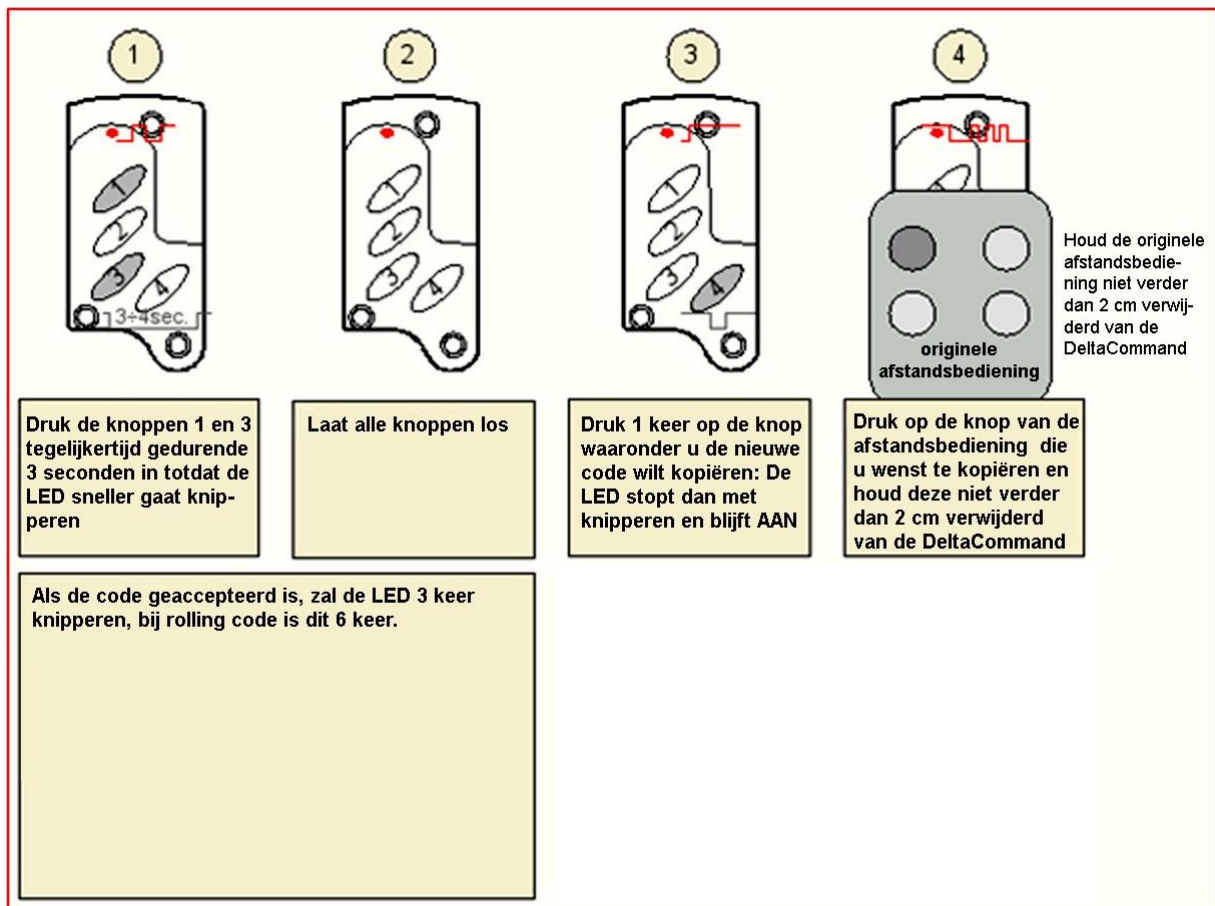

De batterij vervangen

Wanneer u op de knop van de afstandsbediening drukt, zal DeltaCommand u de status van de batterij laten zien:

Visueel: de LED blijft branden in plaats van knipperen.

Weigeren: de knop moet herhaaldelijk worden ingedrukt totdat de afstandsbediening zendt.

Als de batterij leeg raakt, vervang deze dan door een nieuwe CR2032 Limn 3V batterij.

Om de batterij te vervangen, moet u de behuizing openen (zie afb.2):

1. Steek de punt van een kleine schroevendraaier in de sleuf aan de onderzijde.
2. Beweeg de schroevendraaier naar links, zodat de onderkant van de behuizing een klein beetje omhoog komt. Breng de punt van de schroevendraaier in de sleuf aan de onderzijde.
3. Ga dan met schroevendraaier naar de bovenzijde van de behuizing en langs de bovenste rand van de behuizing om deze volledig te verhogen. Neem de printplaat uit en vervang dan de batterij. Plaats de printplaat terug en sluit dan de behuizing.

Afb.2:

