



Luxe openslaande deuren
op maat gemaakt

Dé duurzame openslaande garagedeur

Als u op zoek bent naar een hoogwaardige onderhoudsvrije openslaande deur, dan is deze luxe deur van Deltadoors er voor u. Design, isolatie en gebruiksgemak in één. Deze deur is uitstekend toe te passen als openslaande garagedeur, een sieraad voor uw woning.



Design en duurzaamheid

De luxe dubbele deur heeft de uitstraling van een traditionele houten openslaande deur, zonder de nadelen ervan. Het design van de luxe dubbele deur heeft u volledig in eigen hand, door een vrijwel onbeperkte keuze in kleuren en materialen. Bovendien wordt iedere luxe deur speciaal op maat voor u vervaardigd van duurzame materialen, zoals aluminium en hoogwaardig verzinkt staal. Daardoor is uw luxe dubbele deur nagenoeg onderhoudsvrij.

Isolatie: géén koudebrug!

Een goede afsluiting en isolatie van uw deur helpen onnodig warmteverlies, tocht en condens te voorkomen. De dikke hoogwaardige aluminium profielen zijn thermisch onderbroken door middel van een kunststof strip, waardoor condens geen kans krijgt. Eveneens bieden de 40 mm dikke stalen sandwichpanelen een optimale isolatie die de kou buiten houdt. De rubberen afdichtingsprofielen sluiten de naden perfect af en maken uw luxe deur nagenoeg tocht dicht. De dorpel (17 mm) sluit daar naadloos op aan en draagt bij aan het reduceren van de water- en luchtdoorlaat.

Gebruiksgemak

De luxe dubbele deur is geheel door ons aan te passen aan uw gemak. Zo kunt u bepalen aan welke zijde u het loopdeurdeel wilt. Daarnaast kunt u de luxe deur naar wens met asymmetrische deurdelen aanvragen, voor een nog grotere doorgang. Standaard is het loopdeurdeel uitgerust met een krukset en cilinderslot. Het vaste deel is uitgerust met twee schuifsloten. Beide deurdelen zijn natuurlijk gelijktijdig te openen. Voor uw veiligheid kunnen wij de deur optioneel uitvoeren met een vijfpuntsvergrendeling of knopcilinder aan de binnenzijde.



Gegarandeerd de juiste uitstraling

Bent u op zoek naar een klassieke of moderne deur? Of gaat u juist voor een industriële en trendy look? Met de enorme keuzes bij Deltadoors aan designs, structuren en kleuren, krijgt uw deur altijd de uitstraling die u wenst.

Kozijn

De basis van elke deur bestaat uit een hoogwaardig aluminium kozijn, standaard geanodiseerd of gepoedercoat in RAL 9016. Het kozijn is 58 mm dik en thermisch onderbroken, waardoor condens en kou volledig buitengesloten worden.

Vulling

De standaardvulling voor het kozijn bestaat uit 40 mm staalsandwichpanelen. De verzinkte panelen zijn gevuld met een hardschuimkern. Het is bij Deltadoors ook mogelijk om de profielen uit te voeren met beglaasde panelen voor meer lichtinval. Om de juiste uitstraling passend bij uw huis te creëren, kunnen wij de panelen óók verticaal te plaatsen.

De volgende vullingen zijn beschikbaar

Colour Line Stucco

40 mm staalsandwichpanelen uitgevoerd in Stucco met horizontale belijning en leverbaar in 18 standaardkleuren.




stucco

Deur panelen


40 mm staalsandwichpanelen standaard uitgevoerd in RAL 9016 met verschillende oppervlaktestructuren en designs.



woodgrain




stucco



vlak

Paneel met houtlook patroon

40 mm staalsandwichpanelen met een authentieke houtlook in verschillende designs.



L



M



S

N	RAL 1015	
E	RAL 1021	
R	RAL 5010	
U	RAL 8014	
L	RAL 3000	
E	RAL 5003	
K	RAL 6005	
D	RAL 6009	
A	RAL 7016	
R	RAL 7021	
A	RAL 7022	
N	RAL 7035	
D	RAL 9001	
A	RAL 9002	
N	RAL 9005	
S	RAL 9006	
T	RAL 9007	
18	RAL 9010	



Micro-Line panelen



40 mm staalsandwichpanelen door Deltadoors
uitgevoerd in verschillende kleuren en oppervlaktestructuren.



micro 7016



micro 9006



micro 9007





micro 9016



Vensters

De luxe deur is te voorzien van verschillende soorten vensters naar keuze.
Een greep uit het assortiment van Deltadoors:



Glasvulling

De profielen zijn ook deels of geheel te voorzien van beglaasde vulling. Waarbij u bij ons de keuze heeft uit diverse soorten glas, zoals HR++ glas of gesatineerd glas. Daarnaast kunt u bij Deltadoors nog veel meer zelf bepalen. Zo kunt u aangeven of de beglaasde panelen horizontaal of verticaal in de deur mogen komen. Ook kunt u bij ons kiezen om een (volledig) beglaasde deur mét of zonder tussenstijlen uit te voeren.

Kleur

Het standaard aluminium en gepoedercoate kozijn wordt, net als de standaard vulling, geleverd in RAL 9016 of geanodiseerd. Is een andere kleur van het kozijn of de vulling gewenst? Dan kunnen wij deze tegen een geringe meerprijs altijd aanpassen. Zo sluit de kleur van uw luxe deur altijd aan bij de kleurstelling van uw woning of pand.



Montagemogelijkheden

Met de keuze uit zes montageprofielen is er voor iedere inbouwsituatie een optimale oplossing. Door Delftadoors wordt er altijd een passende en snelle montage gegarandeerd.


Alle luxe deuren worden standaard door ons uitgevoerd met een 17 mm drempel, om lucht- en waterdoorlaat te voorkomen. De montagemogelijkheden zijn ook uitvoerbaar zonder drempel, dan krijgt de deur een valdorpel.




Montage in de dag



Montage in de dag
met montageprofiel
breed

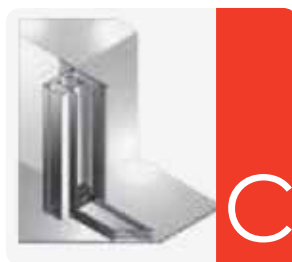

Montage achter de dag
met montageprofiel
smal

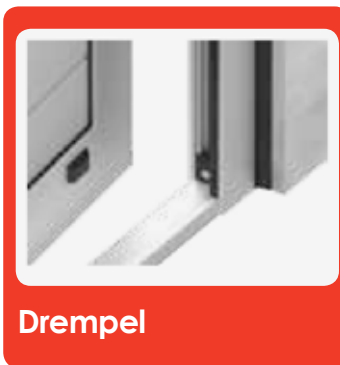

Drempel



Montage in de dag
met montageprofiel
smal





Montage in de dag
met afdeklijst
binnen



Montage in de dag
met afdeklijst
buiten



Valdorpel

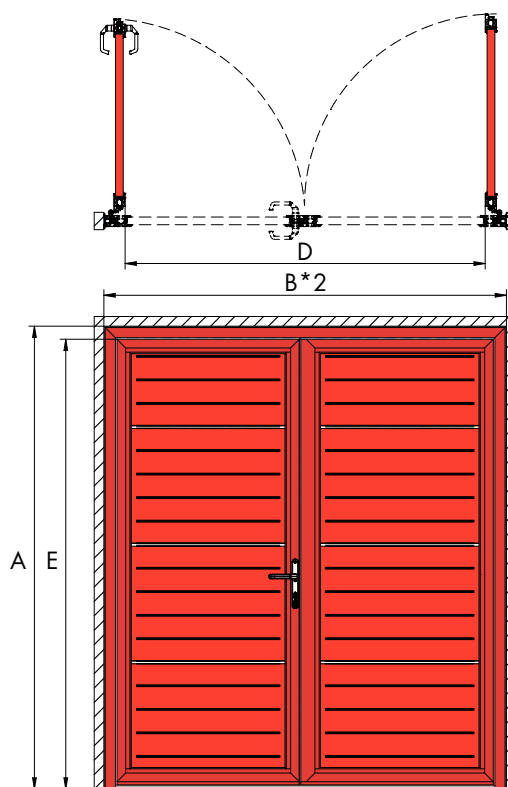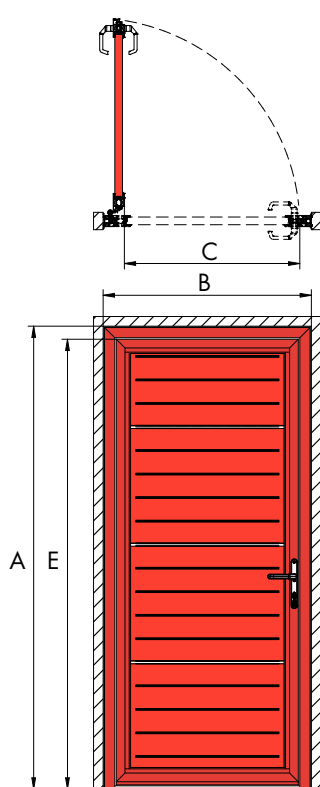

Technische gegevens

Voor het maken van een juiste keuze, kunnen onderstaande technische gegevens van belang zijn. Deze luxe deuren van Deltadoors voldoen aan alle gestelde technische CE-normeringen.

Vullingmaten LLC - Montageopties A / B / C / D

Enkele deur		
Hoogte vleugel	Breedte vleugel	
	Dubbel hardglas	Overige vullingen
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2500 mm	B max. = 1250	B max. = 1500
Dubbele deur		
	Breedte vleugel	
	Dubbel hardglas	Overige vullingen
	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm
C = Dagmaatbreedte (B) - 170 mm		
D = B*2 - 220 mm		
E = Dagmaathoogte - 78 mm		

Vullingmaten LLC - Montageopties E / F

Enkele deur		
Hoogte vleugel	Breedte vleugel	
	Dubbel hardglas	Overige vullingen
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2600 mm	B max. = 1250	B max. = 1550
Dubbele deur		
	Breedte vleugel	
	Dubbel hardglas	Overige vullingen
	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm
C = Dagmaatbreedte (B) - 196 mm		
D = B*2 - 246 mm		
E = Dagmaathoogte - 91 mm		

Isolatie waarde van de luxe enkele deur en de dubbele deur

Enkele deur van 900 x 2300 mm	
Paneelvulling	1,28 W/m²k
Dubbel hardglas	2,96 W/m²k


Dubbele deur van 2000 x 2300 mm	
Paneelvulling	0,91 W/m²k
Dubbel hardglas	2,72 W/m²k



Alle deuren worden uitgerust met verstelbare scharnieren voor een perfecte afstelling van uw deur.



Als optie leverbaar: een deurstop waarmee u uw deur op elke gewenste positie open kunt zetten.



Hoge isolatiewaarde, mede dankzij thermisch onderbroken Luxe-Line aluminium profielen.



Innovatief in toegangstechniek



Reaumurstraat 11 • 3846 BZ Harderwijk - Holland
0341 - 42 72 00 • info@deltadoors.nl • www.deltadoors.nl